

**Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK91LT60**



A+



Sonderzubehör

- DWZ0BX6K1 Kanalverlängerung 1000 mm
- DWZ0BX6L1 Kanalverlängerung 1500 mm
- DWZ1BK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1BK1I6 Clean Air Plus Umluftset
- DWZ1BK1P1 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ1BK1R1 Long Life Umluftset (kaminlos)
- DWZ1BK1S1 Long Life Umluftset
- DWZ1BK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
- HEZG9AS00S Adapter

**Die leiseste Schrägesse Europas, wenn sie
im Umluftbetrieb installiert ist***

- **Extrem leise:** die leiseste Schrägesse im Umluftbetrieb in Europa
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **PerfectAir-Sensor:** automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- **Steuere deine Dunstabzugshaube über das Kochfeld.**
- **Einstellbare Farbtemperatur: Von Warm- bis Kaltweiß ist eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar.**

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	420-663/457-750 mm
Gerätehöhe:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	25.7 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	441 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	944 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	437 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	1007 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	51 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242005307401
Anschlusswert:	250 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage
Delay Shut off modes:	10 min



Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK91LT60

Die leiseste Schräge Europas, wenn sie im Umluftbetrieb installiert ist*

Design:

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehör) benötigt.

Wichtigste Eigenschaften:

- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- SoftLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 422 lux
- Boost Position: Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgerüche und Dampfmenen besser abzusaugen.
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 3 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- PerfectAir Luftgütesensor: Automatische sensorgestützte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse
- DirectSelect Control
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten

Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung Ihrer Haube über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld.
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wählen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhöhen oder das Lüftergeräusch zu reduzieren.
- Favoriten Taste: ja - direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto).
- Smart Home Trigger über die Favoritentaste (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto): Öffnen Sie das intelligente Universum Ihres Dunstabzugs aus (Partnerdienst erforderlich).

- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse über die Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Komfort bei der Reinigung:

- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit der Filter und eine einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:228 m3/h; Geräuschwert: 35 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:325 m3/h; Geräuschwert: 43 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:441 m3/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:753 m3/h; Geräuschwert: 65 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 2: Lüfterleistung:1007 m3/h; Geräuschwert: 70 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:211 m3/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:315 m3/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:435 m3/h; Geräuschwert: 59 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:752 m3/h; Geräuschwert: 72 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 2: Lüfterleistung:964 m3/h; Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:214 m3/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:312 m3/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:437 m3/h; Geräuschwert: 60 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:751 m3/h; Geräuschwert: 74 dB(A) re1pW

- Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 944 m³/h; Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW test

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüfertechnologie auf dem Markt
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer
- PerfectAir Luftgütesensor: Sensorbasierte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch.

Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- Einfache und gewichtsreduzierte Montage durch das neue Easy-Installation-System
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

**Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK91LT60**


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

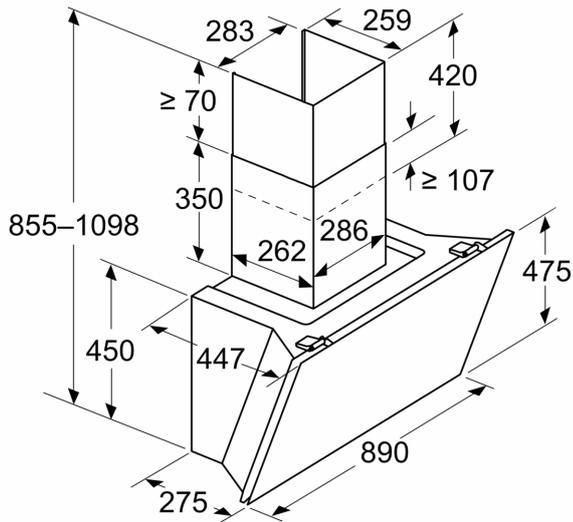

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

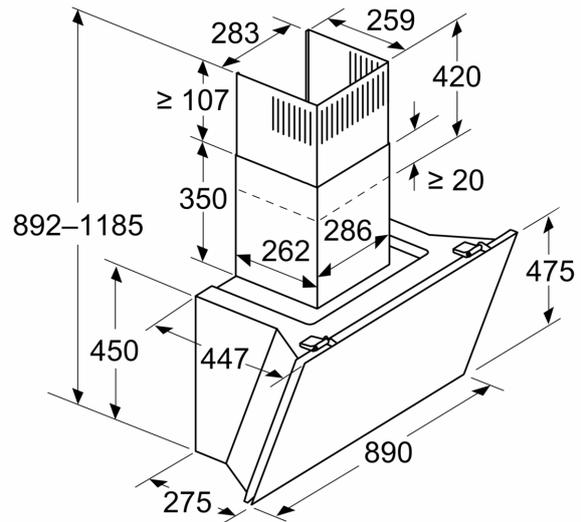


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden


A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm

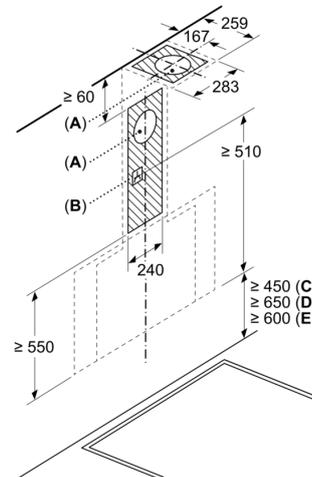


A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

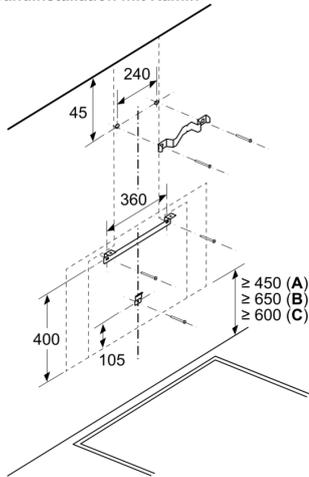


- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfräger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

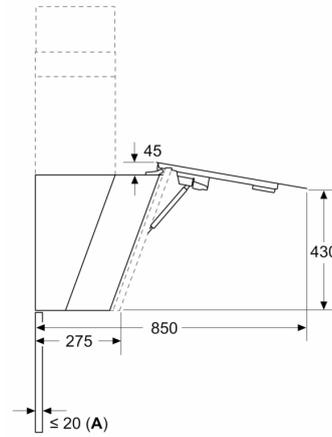

- A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm

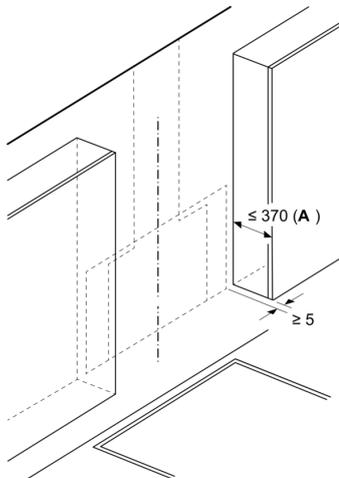

- A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind