

**Serie 6,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8
cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIN86ADB0**



KSZGGM00 Butterdose

**Die geräumige
Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit
VitaFresh XXL <0°>, No Frost und
konstantem Temperaturniveau hält Ihre
Lebensmittel länger frisch. All Ihr
Gefriergut ohne Eis und in perfekter Sicht
dank zusätzlicher Beleuchtung des
Gefrierbereichs.**

- **VitaFresh XXL <0 °C>:** hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas:** Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.

Energieeffizienzklasse:B
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
(kWh/a): 120 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs: 76 l
Volumen des Kühlbereichs: 184 l
Geräuschwert: 33 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 1772 mm
Gerätebreite: 558 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 58.2 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
Flaschenregale: Ja
Frostfree System: Gefriergeräte
Gerätetyp: Vollintegriert



**Serie 6,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8
cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIN86ADB0**

**Die geräumige
Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit
VitaFresh XXL <0°>, No Frost und
konstantem Temperaturniveau hält Ihre
Lebensmittel länger frisch. All Ihr
Gefriergut ohne Eis und in perfekter Sicht
dank zusätzlicher Beleuchtung des
Gefrierbereichs.**

- Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination
- easy Installation
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: B
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Energieverbrauch / Jahr: 120 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- No Frost - nie wieder abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Freezer Light
- Super Gefrieren: ja
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-ST
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

**Serie 6,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8
cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIN86ADB0**

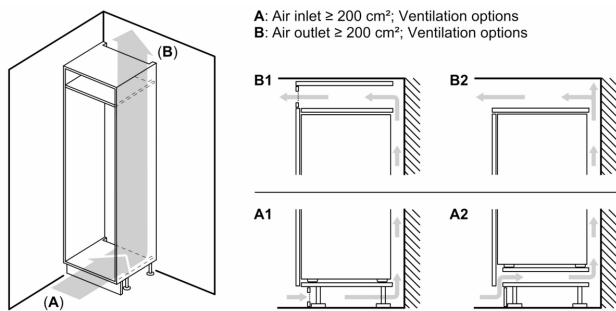

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Maße in mm

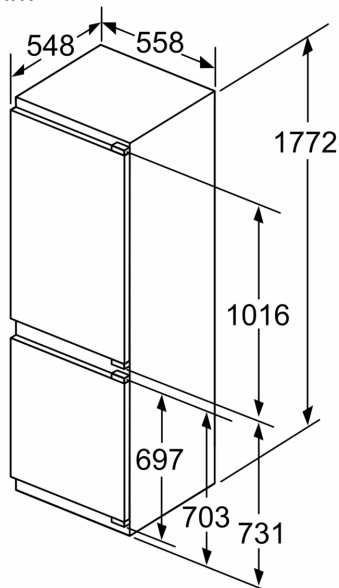

Luftaustritt
min. 200 cm²

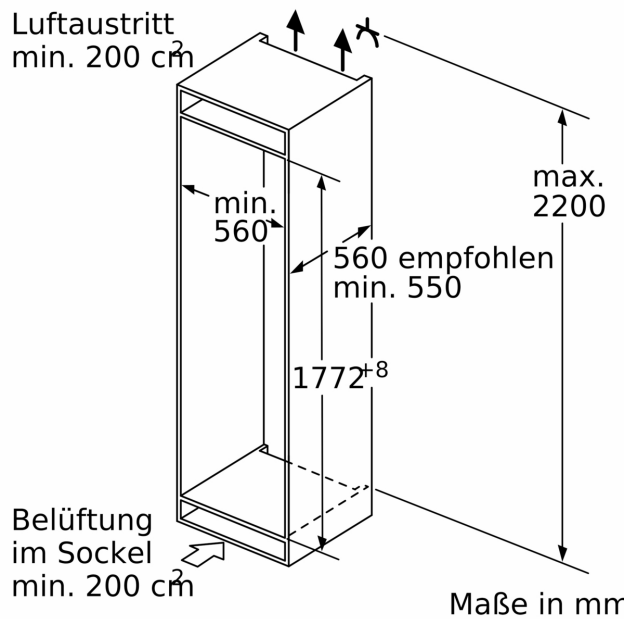


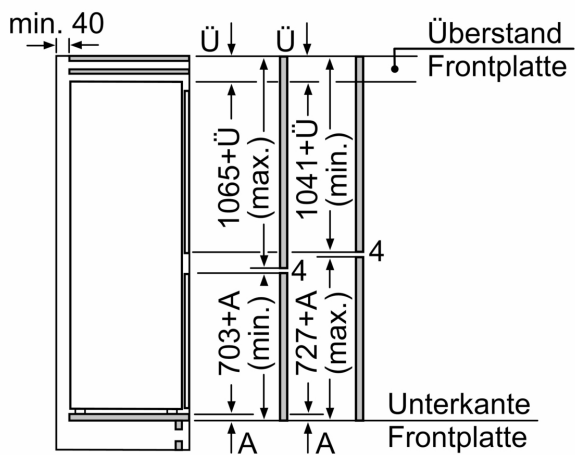

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.